


HEDESUNDARAMEN

Hedesundaramen är en nykonstruktion. Varp garnet lindas runt vävramen och spännes med de två spännskruvarna. Denna nyhet gör det möjligt att väva en gobeläng 40 cm bred och 1 meter lång eller flera små! Du har både skälsticka och solv till Din hjälp. Du slipper vassa spikar! Se och läs beskrivningen! Ta sedan fram barnet inom Dej, väv fritt ur egen fatabur. Dikta med garnet direkt i varpen med rätsidan mot Dej! Tycker Du att Du lyckats så hör av Dej framöver per brev med bifogad diabild eller dylikt. Jag planerar en riksutställning av alla personligt skapade bilder – "fula" såväl som vackra!

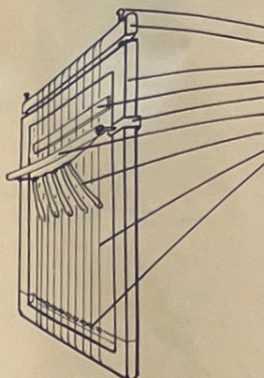


SPÄNSKRUVAR
BOM
RAM
SKÄLSTICKA
SKRUVTVING
SOLVPINNE
SOLV - (FISKEGARN)
VARP (VARPGARN)
KEDJA - (FISKEGARN)

Hedesunda-
ramen
är
Mönsterskyddad

KAN KÖPAS AV


Hedesundavävarna
Täsha Islandsgratan 14
Tel 026 - 11 33 91 80222 Gävle
eller Birger Forsberg
Hedensg. 9 11533 Stockholm
Tel. 08-634310-854894

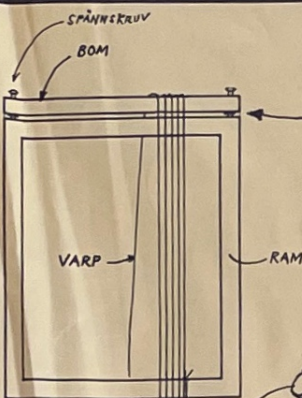

①

Springen skall vara c:a 7 m.m. Justera detta med spännskruvarna före varpingen. Varpa runt till önskad bredd.

LÄGG NYSTANET I EN PLÅSTINK EL. DYLI NÄR NI VARPAR.





②

Spänn varpen genom att dra åt spännskruvarna. med en tioöring innan du gör kedjan

③

Vänd bommen mot dig när du för in skälstickan samt knyter solven.

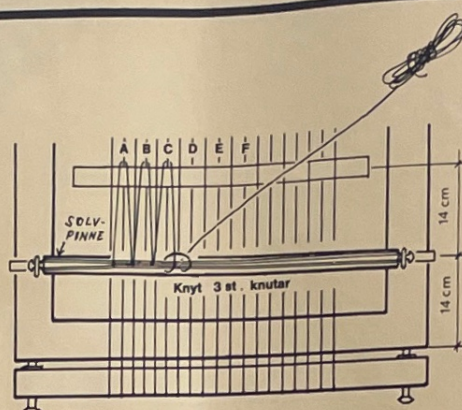


Den s.k. Flarrania-vävstolen kan du också köpa eller beställa genom oss

De kan rivas 100-170 cm på samma sätt som i den eller beställa en ännu större

④

Linda fiskegarn solvpinnens längd sex gånger. → sex gånger. Fäst in pinnen så att ändarna vilar i skruvtvingarnas öglor. Slå halvslog runt de sex dubbla garnen tre gånger varje gång du solvat runt de varptrådar, som löper under skälstickan. A, B, C, D, E, F o.s.v.

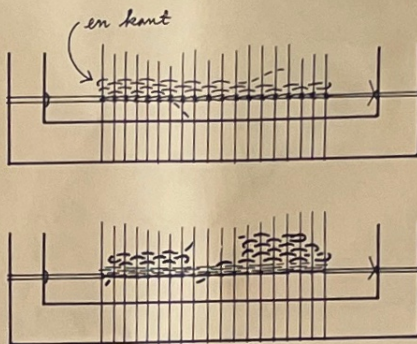

⑤

Tag fiskegarn och väv en kant.

⑥

Börja sedan väva med garnen. Alla ändrar stoppas bakom, ni väver alltså med bildens rätsida mot er.

⑦



⑧



När ni vävt så högt som i fig. 7 och vill börja på en till eller fortsätta att väva en längre gobeläng. Klipp då bort kedjan, lossa på bommens spännskruvar och på varpens två fästen (knutar) x och y.

Nu kan ni dra hela den slaka varpen med åttiofjörande gobeläng neråt och runt som fig. 8 visar. Återställ sedan fästena x och y och spänn varpen igen med de två spännskruvarna.

© Birger Forsberg