




4. Starta med att göra en kant av fliskegarn, 1-2 cm.
Börja sedan väva med garner. Alla ändar stoppas bakom, man väver alltså med bildens rättsida mot sig.

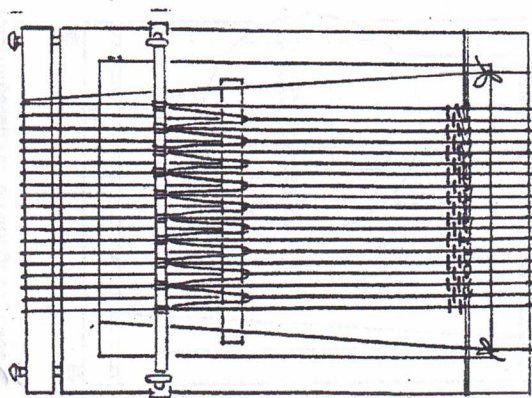


När man vävt så långt som på figuren och vill fortsätta, klipp av kedjan och lossa de två varpfästena.
Lossa spännskruvorna. Nu kan man dra väven nedåt och runt som bilden visar. Återställ sedan varpfästena.

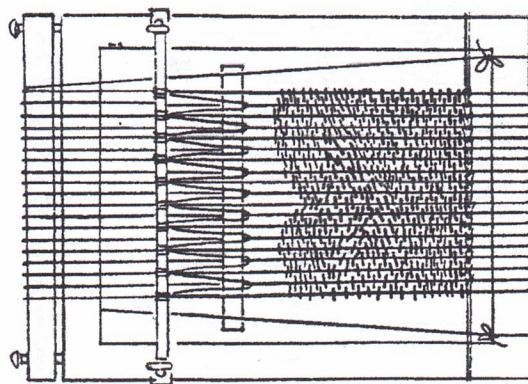

Hedesunda
Vävarnas
Värvan

GUTEFORM AB
FARDEM · 620 12 HEMSE
Telefon 0498-881 74

Vävram

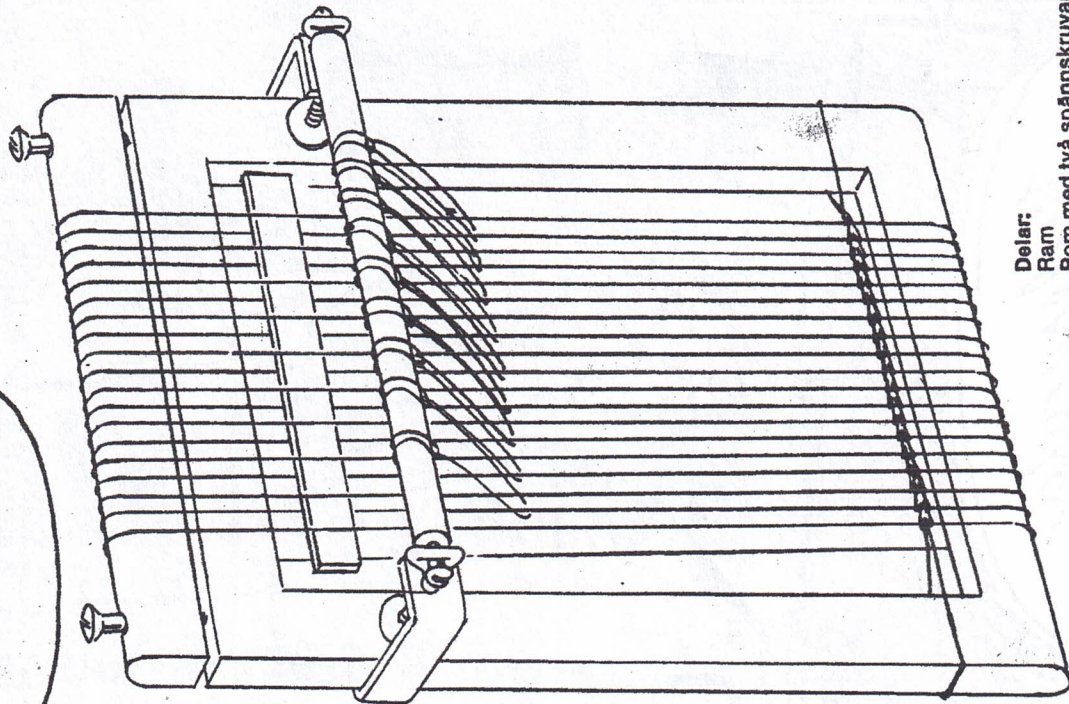

- Delar:
 Ram
 Bom med två spännskruvor
 Solvpinne
 Två skruvtvingar
 Skålsticka

Hedensundavävarnas redskap.


Vävram

Hedensundaramen är mönsterskyddad, ©Birger Forsberg


En produkt från Guteform AB




fordringställ ramen enligt följande:

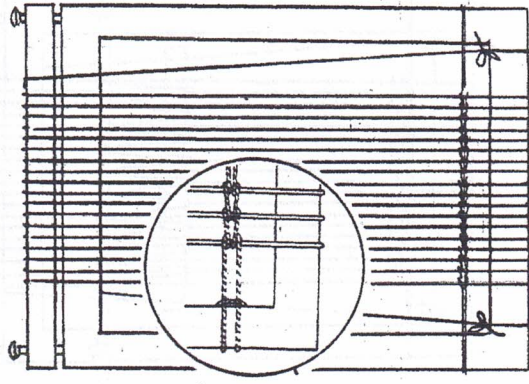

2. Gör en kedja längst ner på varpen.

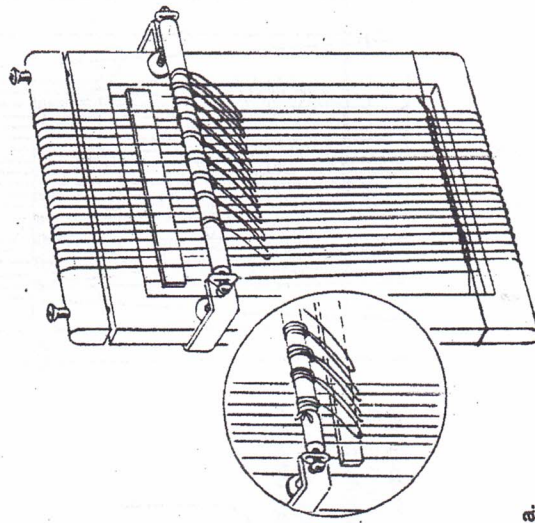

1. Linda varpen runt de rundade sidorna på ramen.
 Knyt fast varpen som på figuren.
 Springan mellan ram och spännbom bör vara ca. 7 mm.

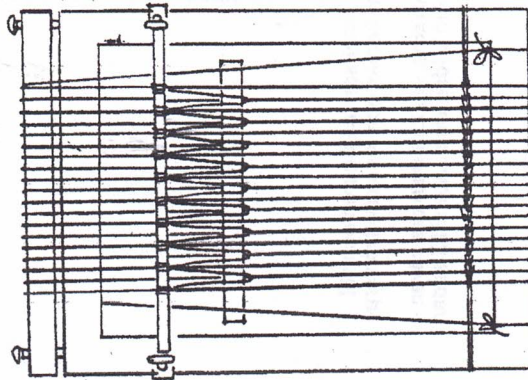

3. Montera solvpinnen omkring 15 cm från spännbommen och sätt in skålstickan ca. 15 cm nedanför solvpinnen.
 Knyt solven enligt figuren. Slå halvslog runt pinnen tre gånger varje gång du solvat runt varptråden.
 Flytta upp skålstickan. Nu är det klart för vävning.